


## SISTEMA DE PALETIZAÇÃO ROBOTIZADO PLX-100 | PLX-200

### ■ Overview

As opções de paletizadores standards PLX-100 e PLX-200 da B&S permitem às organizações aumentar sua produtividade e substituir operações não ergonômicas, utilizando um sistema clean e simplificado com poucos componentes, além de ocupar uma área relativamente pequena, permite executar de 10 à 20 ciclos por minuto, pegando mais de 3 caixas por vez, trazendo uma velocidade incrível de entrega de produtos.


Os paletizadores PLX-100 e PLX-200 são fornecidos com uma garra totalmente customizável, atendendo a todos os modelos de caixa, sem a necessidade de *change over*. Os paletizadores PLX-100 e PLX-200 foram pensados para serem totalmente personalizáveis, tendo uma funcionalidade na tela de operação que permite, através de um sistema intuitivo e fácil de utilizar, o desenho de um novo produto.

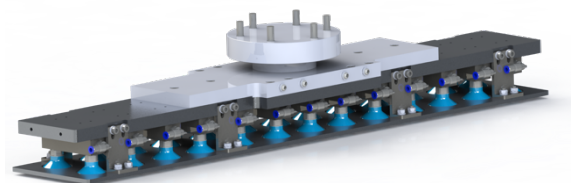

### Principais Características

- Alta velocidade de entrega de produto – até 3 caixas em 10 ou 20 ciclos por minuto
- Programação de novos produtos diretamente na IHM
- Opção flexível com garra automaticamente adaptável, sem necessidade de *change over*
- Produto entregue com apreciação de risco e certificação NR12

### Especificações Técnicas

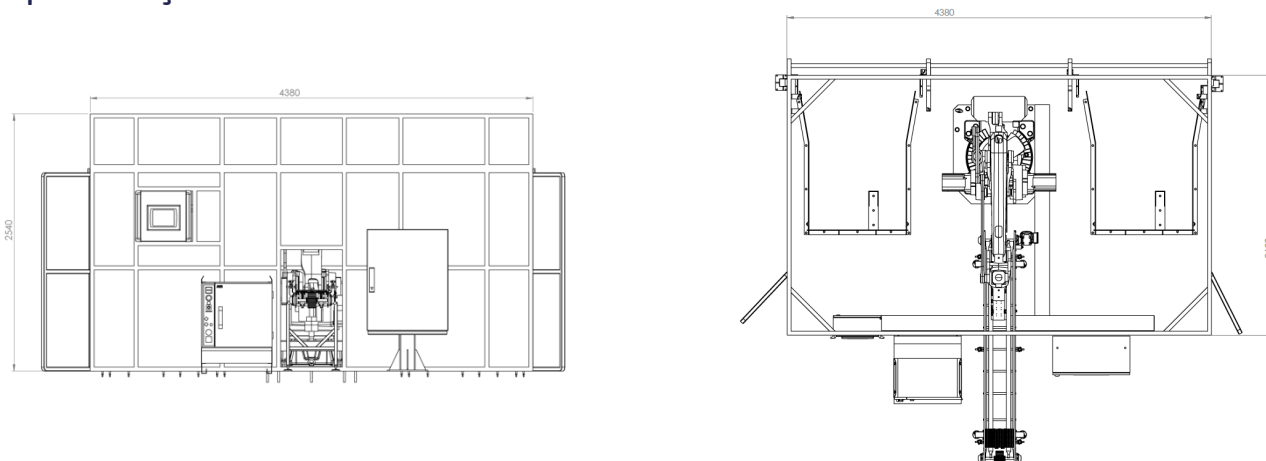

#### Dados Gerais

Dimensões Totais	4380 mm x 2680 mm x 2540mm [L x P x A]
Potência	66 kW
Voltagem	220V
Consumo de ar comprimido	250 litros por minuto

#### Operação

Capacidade de carga	Até 60 kg por carga
Altura de operação	Palets de até 2100mm

#### Componentes

Robô	ABB IRB460
CLP	Rockwell
IHM	Rockwell

© Copyright 2020 B&S Solutions. A informação contida neste panfleto está sujeita a mudanças. A B&S Solutions não poderá ser responsabilizada por erros ou omissões técnicas ou editoriais contidas neste documento.